


Merkblatt Sichtzonen

Art. 39 Abs. 2 Die einzuhaltenden Sichtzonen sind so zu dimensionieren, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Für die Auslegung der Vorschrift werden die Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) angewendet.


Das Sichtfeld ist sowohl in der Ebene als auch im Raum zwischen 0.6 m und 3.0 m Höhe von allen Hindernissen frei zu halten, die Motorfahrzeuge oder Langsamverkehrsteilnehmer verdecken. (Verweis auf Norm SN 640 273a Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene)

Sichtbermen ohne Trottoir

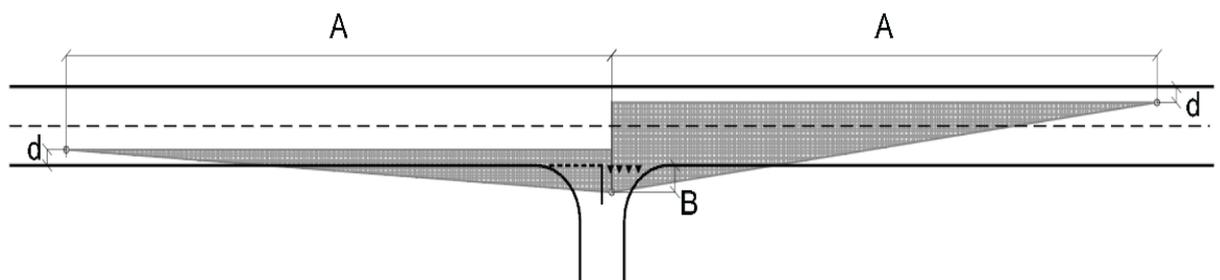

		ab Strassenrand B	ab Strassenrand B	d
30 km/h	30.0 m	3.00 m	2.50 m	In der Regel 1.50 m
50 km/h	50.0 m	3.00 m	2.50 m	
80 km/h	130.0 m	3.00 m	2.50 m	

Sichtbermen mit Trottoir/Radweg

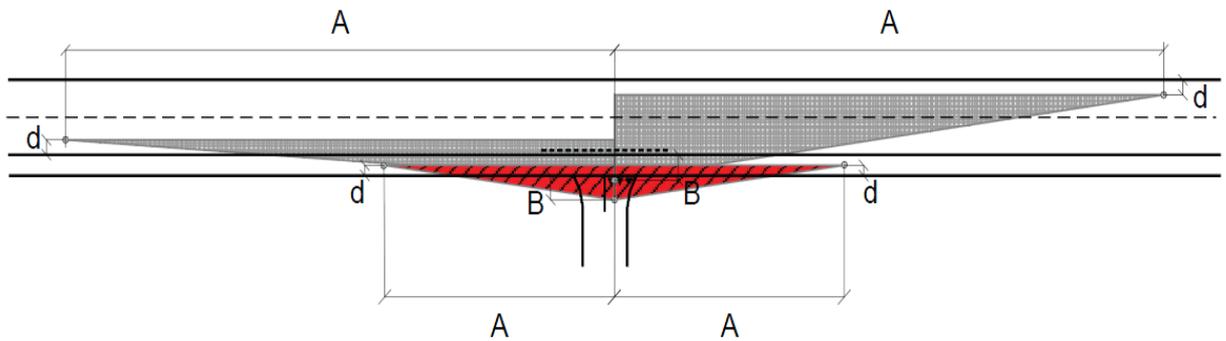

Längsneigung Trottoir	Sichtweite A	Neuanlagen: Beobachtungsdistanz ab Strassenrand B	Bestand: Beobachtungsdistanz ab Strassenrand B	Abstand zum Fahrbahnrand d
bis 3 %	15.0 m	3.00 m	2.50 m	Zweiradverkehr im Gemischtverkehr
3 – 5 %	20.0 m	3.00 m	2.50 m	
5 – 8 %	25.0 m	3.00 m	2.50 m	
Über 8 %	50.0 m	3.00 m	2.50 m	0.5 m

Art. 39 Abs. 3 Ausfahrten auf die Strasse sind beidseitig mit Radien von mindestens 3.0 m, auf das Trottoir von mindestens 1.5 m auszurunden.